

MASTERTOP 1221 F

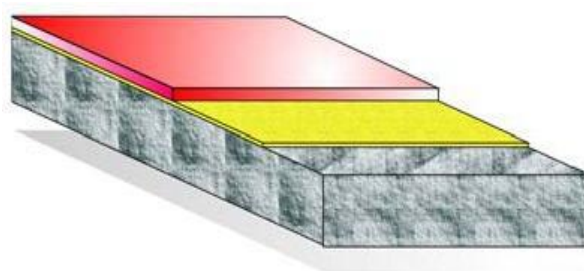
Текстурное декоративное эпоксидное покрытие на основе декоративных флоков для умеренных эксплуатационных нагрузок.

Описание:





MASTERTOP 1221 F текстурное декоративное эпоксидное покрытие на основе декоративных флоков для умеренных эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и «сухими» производственными процессами. Обладает стойкостью к свету и УФ-излучению. Возможно устройство покрытия на вертикальных поверхностях (лестничные марши, трибуны и т.п.).

Область применения:

Учебные заведения, детские сады, оздоровительные учреждения, торговые и выставочные центры, рестораны, офисы, магазины, библиотеки, культурные и развлекательные центры, прочие административные и общественные помещения. Толщина покрытия ~ 0,8 мм.



Расход:

Слой		Материал	~ Расход, кг/м ²
	Грунтовка	MASTERTOP P 617 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для сухих бетонных оснований, без растворителей	0,3 - 0,5
		или MASTERTOP P 615 Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с повышенной адгезионной способностью, без растворителей. Для сухих и свежих бетонных оснований с повышенной влажностью	
	Основной слой	MASTERTOP BC 372 Двухкомпонентный цветной эпоксидный состав, без растворителей, для устройства промышленных полимерных покрытий	0,2 - 0,25
	Засыпка	Декоративные цветные флоки фракции 3 - 5 мм	0,3 - 0,35
	Финишный слой	MASTERTOP BC 308 Двухкомпонентный прозрачный светостойкий эпоксидный финишный состав, без растворителей. Для систем с цветными кварцевыми песками и декоративными флоками	0,5 - 0,65

Примечание:

Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения материалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время применения материалов.

Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры необходимо предусмотреть в покрытии базовый слой (Scratch coat) по загрунтованному основанию.

Он выполняется из смеси грунтовки с наполнителем **MASTERTOP FILLER** в пропорции 1:0,5 ÷ 1:1. Расход смеси зависит от состояния основания. Более подробную информацию по применению **MASTERTOP 1221 F** вы можете получить у официального дистрибьютера BASF в Армении - ООО «Прапион».